

Электронная документация

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

Лист LX-480-2835-576-24V White-MIX CRI90

ОПИСАНИЕ

- 2-х канальный светодиодный лист с изменяемой цв.температурой
- Два цвета БЕЛЫЙ 6000K + ТЁПЛЫЙ 2700K, светодиоды smd 2835, 12шт/сегмент (576 шт/лист)
- Питание 24V, мощность: лист - 15Вт, мин.1 сегмент-0,31 Вт, цветопередача CRI>90
- Скотч 3М. Подача питания в любой точке "+" и "-"
- Размер 480x240мм, мин.сегмент 40x60мм.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Засветка натяжных светопрозрачных потолков, больших площадей, криволинейных поверхностей, букв и фигур произвольной формы. С помощью MIX контроллера возможно изменение оттенков цвета свечения.



24 В ; 24 В



1200



IP20



240 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	028844	
Модель	Лист LX-480-2835-576-24V White-MIX CRI90	
Цвет свечения	6000 K + 2700 K	
	для 1 м	для 0.48 м
Напряжение питания	DC 24 В	
Типовая общая потребляемая мощность	Вт	Вт
Максимальный общий потребляемый ток	0.63 А	0.3 А
Тип светодиодов	SMD 2835	
Количество светодиодов	1200 шт.	576 шт.
Максимальный световой поток	3542 лм	1700 лм
Угол излучения	120°	
Длина ленты	0.48 м	
Шаг резки	480.00 мм (576 светодиодов)	
Степень пылевлагозащиты	IP20	
Защитное покрытие	-	
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-30...+45 °С	
Установка на профиль	рекомендуется	
Гарантия	60 мес.	

КОНСТРУКТИВНЫЙ ЧЕРТЕЖ


Не допускается
разрезать лист
в необозначенном
месте.

Лист можно
разрезать только
в обозначенных
местах
по линии между
контактными
площадками
для пайки.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ И УСТАНОВКЕ

Максимальное количество подключаемых листов в одну длину - 10 шт.

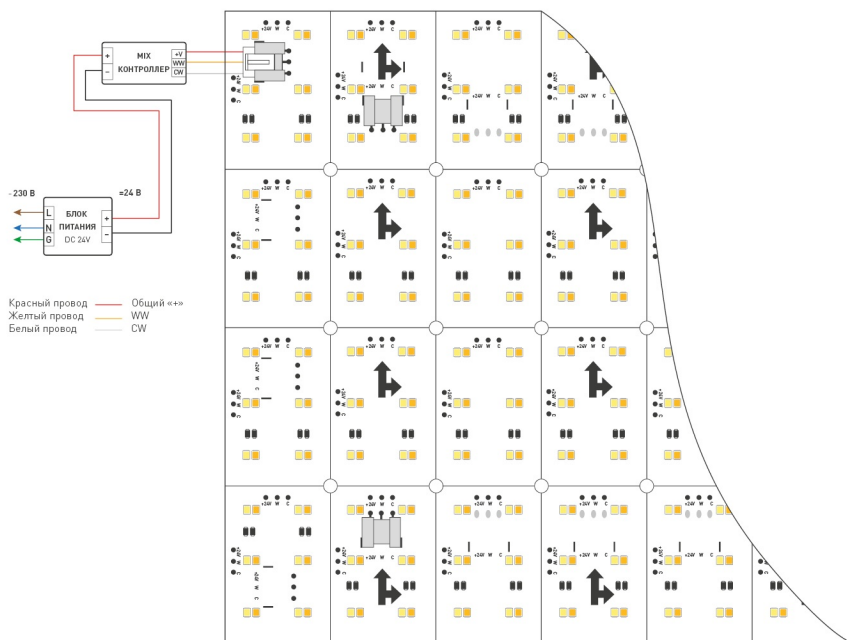

КАК СГИБАТЬ ЛЕНТУ

Правильный изгиб ленты. Минимальный радиус изгиба указан в инструкции к ленте.




Внимание!

Ленту нельзя изгибать в горизонтальной плоскости, перекручивать, растягивать, изламывать или сгибать под прямым углом. Не допускается подвешивать к ленте любые предметы или грузы.



Не складывать



Не скручивать



Не сгибать под прямым углом



Не перекручивать

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретается отдельно



023538(1)

Блок питания ARPV-24100-SLIM-PFC-B (24V, 4.2A, 100W)



023538

Блок питания ARPV-ST24100-SLIM-PFC-B (24V, 4.2A, 100W)




017914

Панель Rotary SR-2835CCT-RF-IN White (3V, MIX)



Инструкция
A5, в развороте A4

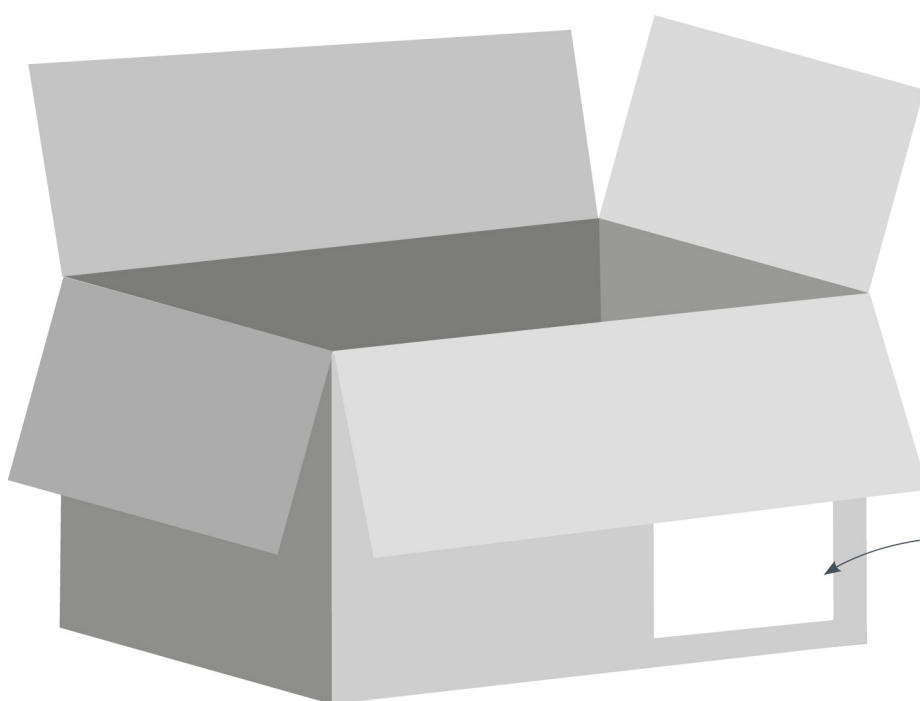

Транспортная
этикетка

Транспортный короб, 60×30.5×39 см
30 листов в коробке